


VVS-3000®

Pupitre d'audio conférence et vote UHF
sans aucun câblage fonctionnel

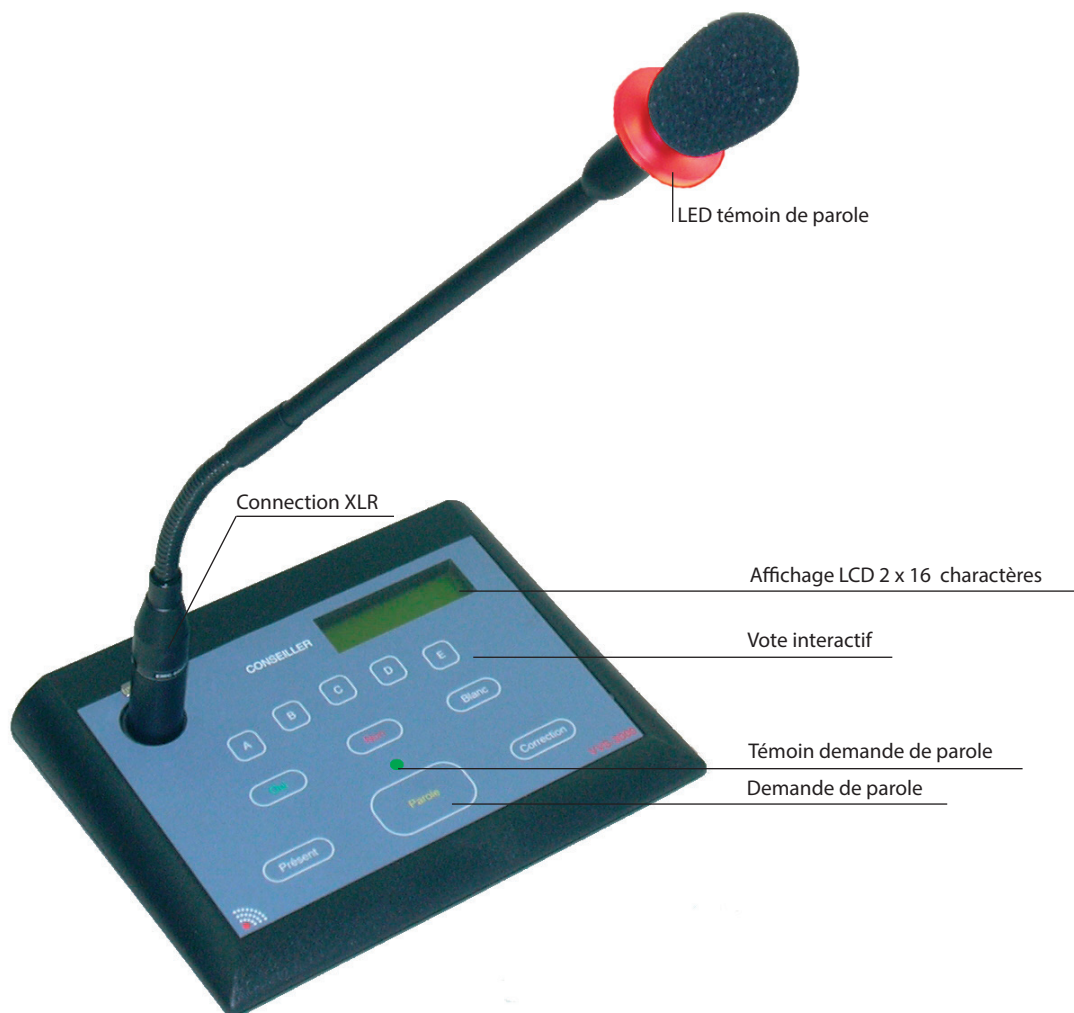

Caractéristiques

- Installation et utilisation simplifiée
- Fonction de vote intégrée
- Autonomie longue durée avec batteries rechargeables
- Affichage par LCD des informations sur chaque pupitre
- Pupitre Président couplé à un écran tactile lui permettant de gérer la parole et les votes
- Création de synoptiques spécifiques à chaque salle

Applications

- Salles de réunions polyvalentes
- Salles de réunions historiques et classées
- Salles de conférences



Application Mairie

NUMERIQUE

Fréquences	868.040 MHz. (70 canaux à partir de cette fréquence par pas de 50kHz)
Modulation	FM
Canaux	Jusqu'à 5 canaux de conférence simultanés
Déviations	± 40KHz
Puissance rayonnée	<= 8 dBm
Normes	EN300220 et EN301489 (Europe)

AUDIO

Fréquences	1000 canaux compris entre 750 et 775 MHz par pas de 25 KHz
Modulation	FM
Bande Passante	300Hz ... 12 KHz
Puissance rayonnée	<15dBm
Déviations nominale à 1KHz	± 24 KHz
THD à 1KHz nominal	< 0.9%
SNA	≥ 90dB

MICROPHONE

Type	Electret Unidirectionnel (Cardioïde)
Impédance	600 ohms
Bande Passante	50Hz ... 18 KHz
Sensibilité	-68dB +/- 3 dB à 1 KHz
Alimentation	1.5 volt
Signalisation	Demande parole et abandon

VOTE

Types de vote	Oui, Non, Blanc (Abstention par différence) à choix multiple jusqu'à 5 possibilités
Visualisation	en temps réel, à l'écran, des résultats des votes, ratios et graphiques

GENERALES

Hauteur (sans le microphone)	43 mm
Largeur (sans le microphone)	154 mm
Longueur (sans le microphone)	200 mm
Poids (sans le microphone)	560 gr
Couleur	Noire
Connectique microphone	XLR
Autonomie avec microphone en fonction	> 10 heures
Autonomie avec microphone en fonction 30% du temps	> 22 heures
Autonomie en veille	3 mois
Temps de charge	< 4 heures
Veille	Automatique dès 30 mn env. d'inactivité (Reprogrammable)
Charge	Gestion de la charge intégrée
Accumulateurs	7 AA NiMh 1700mA Sanyo ou équivalent
Alimentation pour la charge des accumulateurs	13.5 V @ 600 mA

Photos et documentation non contractuelles

CBAF INGENIERIE

Siège Social: ZI l'Argile - Voie E - Lot 53
463 Avenue de la Quiéra
F-06370 Mouans Sartoux

PARIS - NICE - ZURICH

Téléphone: +33 492 28 10 40
Téléfax: +33 492 28 02 33
Courriel: cbaf@cbaf.fr
Internet: www.cbaf.fr